



ROLERY TENTÓW OGRODOWYCH

Facnor, pionier w produkcji rolerów do żagli jachtowych, teraz rozszerza swoją ofertę o rolerzy dedykowane do zadaszeń ogrodowych. Nasze rolerzy są: innowacyjne, niezawodne i przede wszystkim zaprojektowane do prostej obsługi.

Proste działanie :

1 Rozwijanie




Pociągnij za jeden koniec liny odciągowej przywiązany do zadaszenia, następnie za drugi, po napięciu tentu zablokuj obie liny

2 Zwijanie




Odblokuj obie liny odciągowe, następnie ciągnij za linę rolera

ROZWIĄTE ZADASZENIE OGRODOWE

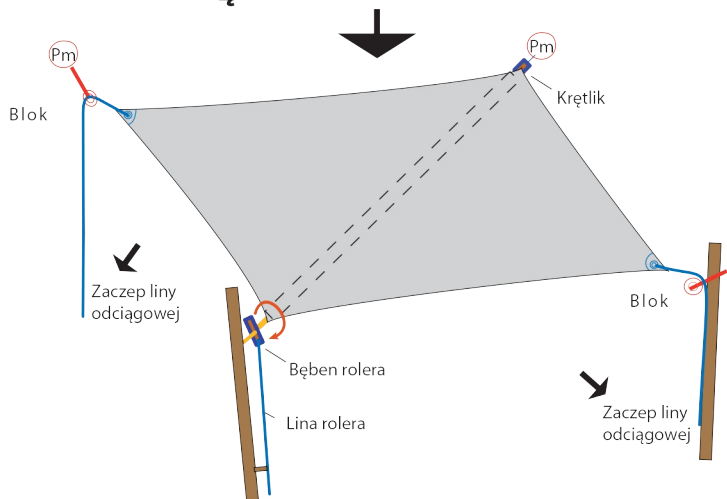

ROZWIJANIE - ZWIJANIE

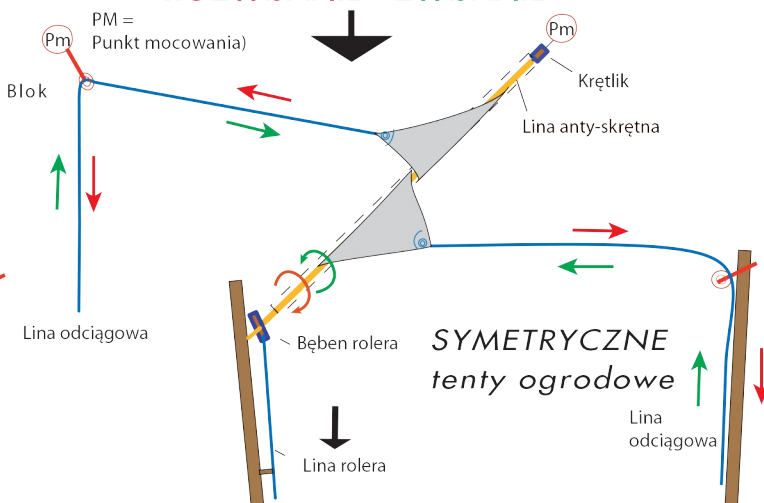

SYMETRYCZNE tenty ogrodowe

Zadaszenie ogrodowe zwija się wokół liny anty-skrętnej. Lina obracana jest przez bęben z odpowiednio dobraną liną bez końca.

✓ Funkcjonalny :

Łatwy w zwijaniu i rozwijaniu
Zadaszenie przechowywane jest w formie zwiniętej
Możliwość częściowego zwinięcia/rozwinienia zadaszenia

✓ Nowoczesny design :

Mechanizm wykonany ze szlachetnych materiałów (aluminium anodowane, stal nierdzewna)

✓ Trwały :

Materiały odporne na warunki atmosferyczne używane w przemyśle jachtowym
Nie wymagające konserwacji



© Facnor



Wprowadź akcent żeglarski do swojego ogrodu

ROLERY TENTÓW OGRODOWYCH

Bęben rolera

Mocna konstrukcja wyfrezowana na CNC z jednego bloku aluminium Zapętłona lina rolera jest wytrzymała i niezawodna

Nierdzewne kausze

Łatwe połączenie z liną anti-skrętą (bez szplajśowania)

Krętlik

Solidny i wytrzymały krętlik

Prowadzenie liny

Lina rolera może być szybko i pewnie założona lub zdjęta z bębna

Zestaw liny rolera

Przelotka

Ekspandor gumowy


Knaga

Ucho

Do zamontowania żagla / zadaszenia

Opcja :
Regulacja naciągu

✓ **Możliwość zwijania w różnych konfiguracjach:**

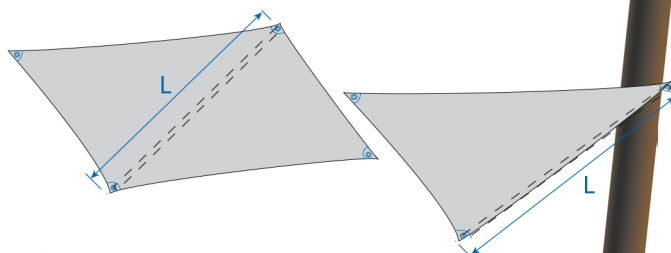

✓ **Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów:**


MODEL ROLERA	BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE	LINA ANTY-SKRĘTNA	
		DŁUGOŚĆ* max (Metry)	ŚREDNICA. (mm)
FX Sun 90	400 kg	4 M	ø 8 mm
FX Sun 150	600 kg	7 M	ø 8 mm
FX Sun 250	1000 kg	10 M	ø 11 mm

* informacja orientacyjna

✓ Zestaw podstawowy i opcje

Podstawowy zestaw zawiera :

- Zestaw rolujący: bęben + krętlik + 2 szkle,
- Zestaw liny anti-skrętej: lina anti-skrętą + 2 nierdzewne kausze
- Zestaw liny obiegowej: zaszplajśowana lina „bez końca” + zaokrąglone kausze + gumowy ekspandor
- + knaga + ucho mocujące



Kausza FXS 250



Kausza FXS 90 & 150



© www.volitec.com

✓ Opcje

- Zestaw do regulacji napięcia zadaszenia

